


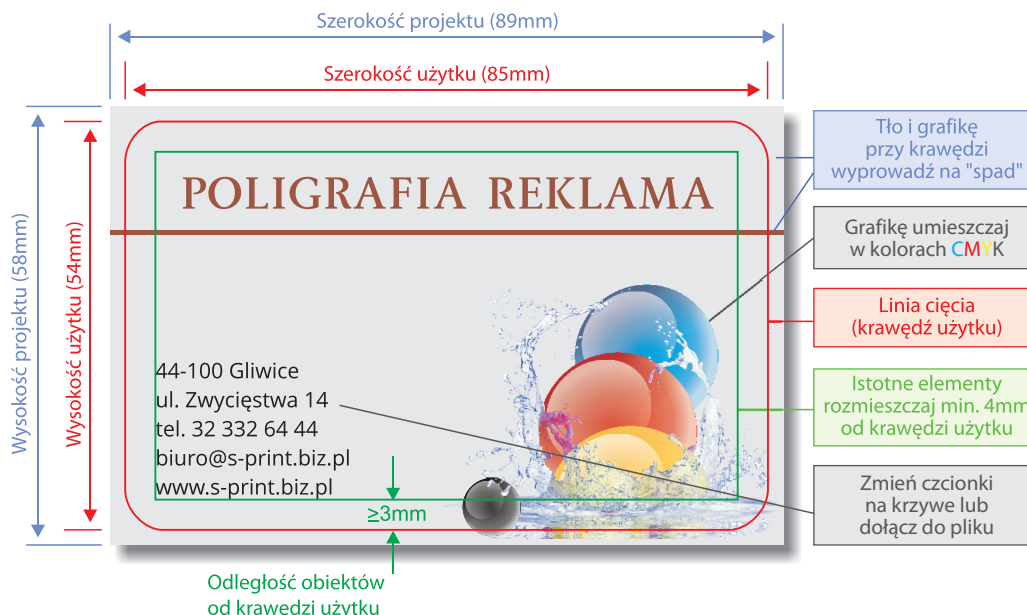

Specyfikacja produktu

Karty plastikowe półprzezroczyste drukowane są na tworzywie PP AXPRINT o grubości 0.8mm. Charakteryzują się wyjątkową trwałością i sztywnością porównywalną do karty kredytowej.

Wymiar 85 x 54 mm, naroża zaokrąglone. Druk na drukarce UV, jednostronny, kolory CMYK+biały, 8 przejść głowicy. Doskonałe jako karty rabatowe, dostępowe, wizytówki firmowe, kalendarzyki itp.

Format użytku

Rozmiar po obcięciu wynosi 85 x 54 mm. Użytek posiada zaokrąglone rogi o promieniu zaokrąglenia ok. 4mm.

Format projektu

Projekt musi mieć wymiary 89 x 58 mm tj. o 2 mm większe z każdej strony w stosunku do rozmiaru użytku. Jeżeli jakieś obiekty wystają poza obszar projektu należy je obciąć. Karty nie mogą być drukowane na spad.

Uwaga! Nawet jeśli twoja praca nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak, aby miał on odpowiednie wymiary.

Karty personalizowane

Istnieje możliwość druku kart personalizowanych (np. karty z numerami seryjnymi). W tym celu należy przygotować:

- wielostronicowy plik (każda strona na jedną kartę). W przypadku druku z białym trzeba przygotować drugi plik na biały kolor.
- wiele plików (jeden plik na jedną kartę). Przy druku z białym plik musi mieć dwie strony - jedna na biały, druga na kolor.

Grafika

Pracę należy przygotować w modelu CMYK. Jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. Dla uzyskania **głębokiej czerni** nie ma potrzeby dodawania pozostałych składowych. Nie stosuj przejść tonalnych do wartości mniejszej niż 5%. Do przejścia tonalnego dodaj szum aby uniknąć pasmowania. Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 600 dpi. Obracając projekt o -90 stopni należy sprawdzić czy mapy bitowe obracają się poprawnie. Wszystkie **teksty** umieszczaj na osobnej warstwie (górnej). Wszystkie istotne elementy umieszczaj w odległości min. 3mm od krawędzi użytku. W przypadku zapisu jako CDR pracę należy zgrupować, oraz zamienić czcionki na krzywe. W pliku należy zdefiniować format strony zgodny z w.w. formatem projektu, a projekt umieścić centralnie na stronie. Z uwagi na tolerancję pozycjonowania podłoża mogą wystąpić pewne przesunięcia pracy względem użytku. Dlatego odradzamy umieszczania wokół projektu wszelkiego rodzaju **ramek**, których niecentryczność na użytku może być widoczna. Wszystkie strony w pliku powinny mieć tę samą orientację. W przypadku skomplikowanych projektów zawierających wiele warstw, nachodzące na siebie cienie, przezroczystości itp. należy je spłaszczyć do jednego obrazu tła, pozostawiając w postaci wektorowej jedynie teksty, loga, linie i inne istotne elementy.

Biały kolor

Biały poddruk jest wymagany przy druku na kolorowych i przezroczystych podłożach. Należy przygotować dokument składający się z dwóch stron - pierwsza z białym poddrukami, druga z kolorowym projektem. Projekt poddruku przygotowujemy w kolorze czarnym. Ze względu na występujące różnice w dopasowaniu kolorów, elementy z poddruku powinny być mniejsze od swoich kolorowych odpowiedników o 0,2mm. Jeśli projekt jest przygotowywany w Corelu to do wypełnionych na czarno obiektów należy dodać biały kontur 0,2mm. Przy projektowaniu należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku cienkich kresek nie będzie możliwości zawężenia poddruku względem projektu, co może niekorzystnie wpłynąć na jakość wydruku.

Pod małe teksty w kolorze czarnym (100%) poddruk nie jest wymagany.

UWAGA. Obiekty w kolorze białym zdefiniowanym jako C0% M0% Y0% K0% będą na wydruku przezroczyste.

Projekt do druku

Wykonany projekt wysyłamy do druku w formacie cdr do wersji 12 (mamy wówczas możliwość sprawdzenia jego poprawności) lub pdf w oryginalnym rozmiarze formatu projektu (nie mylić z użytkowaniem). Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe. Jeżeli projekt zostanie przesłany w formacie pdf reklamacje wynikające z błędnego przygotowania projektu, a przesłanego jako prawidłowy nie będą uwzględniane