


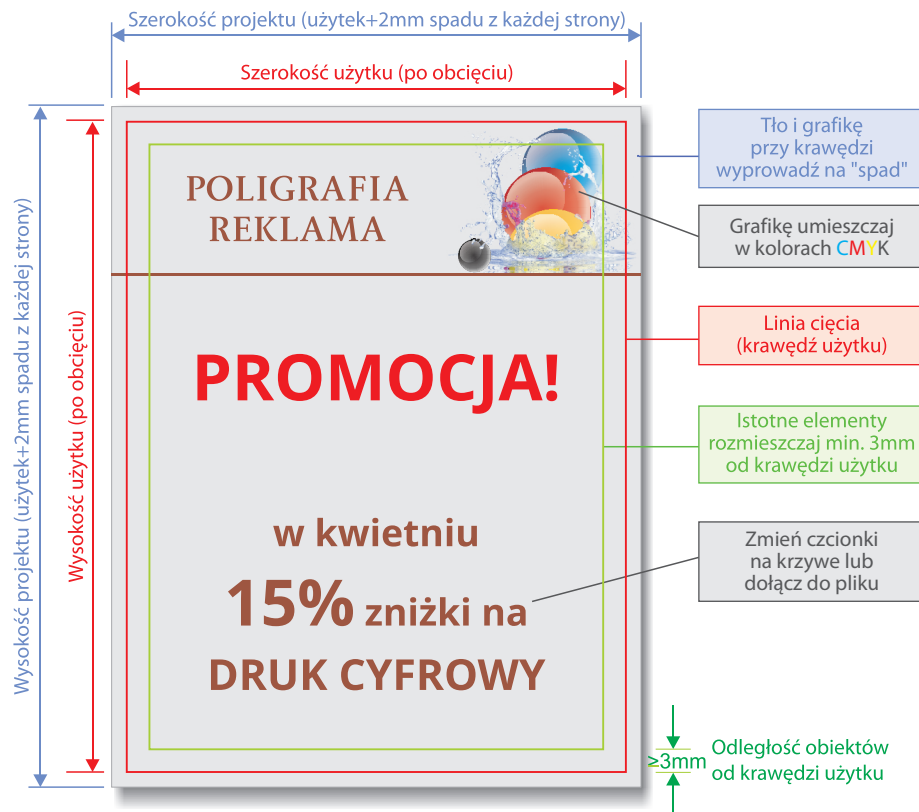

Format użytku

318 x 480 mm

Format projektu

Projekt musi mieć wymiary o 2 mm większe z każdej strony w stosunku do rozmiaru użytku. Jeżeli jakieś obiekty wystają poza obszar projektu należy je obciąć.

Uwaga! Nawet jeśli twoja praca nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak aby miał on odpowiednie wymiary. Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi użytku należy wyprowadzić na spad poza krawędź użytku. Przy tej pracy spad wynosi zawsze 2 mm z każdej strony.

Grafika

Praca musi być przygotowana w modelu CMYK. Jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. (W programie służącym do przygotowania plików do druku np. CorelDRAW musi być włączone zarządzanie kolorem i ustawione odwzorowanie na monitorze kolorów druku offsetowego). W przypadku gdy kolor tła ma być **szary**, należy zbudować je korzystając ze składowej "K" bez użycia pozostałych kolorów "CMY". Aby uzyskać **pełną, ciemną czerń** należy użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych 33%C 33%M 33%Y 100%K. Do przejścia tonalnego dodaj **szum**, aby uniknąć pasmowania. Optymalną **rozdzielczością** dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 300 dpi. Istotne obiekty (zdjęcia, grafika, teksty) nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 3mm od krawędzi formatu użytku i linii składania (bigów, falców). Obracając projekt o -90 stopni należy sprawdzić czy mapy bitowe obracają się poprawnie.

W przypadku skomplikowanych projektów zawierających wiele warstw, nachodzące na siebie cienie, przezroczystości itp. należy je spłaszczyć do jednego obrazu tła, pozostawiając w postaci wektorowej jedynie teksty, loga, linie i inne istotne elementy.

Projekt do druku

Wykonany projekt wysyłamy do druku w formacie cdr do wersji 12 (mamy wówczas możliwość sprawdzenia jego poprawności) lub pdf w oryginalnym rozmiarze formatu projektu (nie mylić z użytkowem). Wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe. Pdf musi być w modelu CMYK. W "Publikuj jako pdf" wybrać "Ustawienia" i w zakładce "Ustawienia drukarskie" wyłączyć wszystkie opcje oraz w starszych wersjach w "Zaawansowanych" sprawdzić czy zarządzanie kolorami jest CMYK i włączony jest profil ICC drukarki wyciągów barwnych; w nowszych wersjach w zakładce "Kolor" wyprowadzaj kolory jako CMYK i nie osadzaj profilu koloru. Jeżeli projekt zostanie przesłany w formacie pdf reklamacje wynikające z błędnego przygotowania projektu, a przesłanego jako prawidłowy nie będą uwzględniane.